
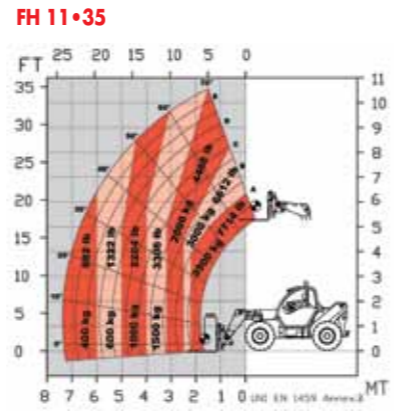




FH1130-1135

FH1130-1135 INDUSTRIAL

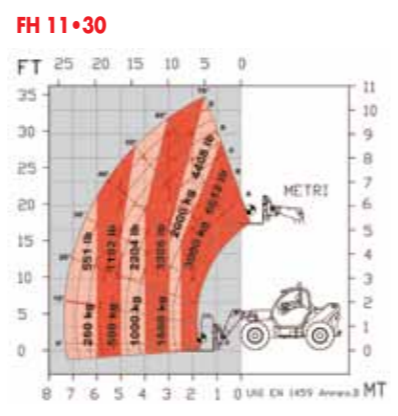

ENG PT ESP

	1130	1135
TELESCOPIC BOOM WITH TWO EXTENDING SECTIONS Maximum lifting capacity Maximum all extended capacity Maximum capacity at maximum height Faresin FH type accessory holder, swinging	3000 kg 250 kg 1500 kg	3500 kg 400 kg 1500 kg
MAXIMUM LIFTING HEIGHT	10,5 m	10,5 m
DRIVE LINE STANDARD DEUTZ motor Power Torque	102 HP Motor DEUTZ TCD2012 4M 75kW/102 hp 390 Nm @ 1250 rpm	
DRIVE LINE OPTION IVECO motor Power Torque	100 HP Motor IVECO F4GE9484F-J 74 kW/100hp 430 Nm @ 1250 rpm	130 HP Motor IVECO F4GE9484D 93 kW/130 hp 525 Nm @ 1250 rpm
TRANSMISSION Hydrostatic 2-speed electric hydraulic gear reverser Maximum speed Pull capacity	TRANSMISSÃO Hidrostática Inversor de marcha electro-hidráulico de duas velocidades Velocidade máxima Capacidade de tração	
TRACTION Three steering modes Four running wheels	TRACCIÓN Tres modalidades de dirección Cuatro ruedas motrices	
AXLES Axles with final epicycloidal reducers and autolocking differential system on front axle type limited slip 45%	EIXOS Eixos com redução epicicloidal final e sistema com diferencial auto bloqueadora sobre eixo anterior tipo limited slip 45%	
TANKS CAPACITY Hydraulic Oil Motor oil Diesel	CAPACIDADE TANQUES Óleo Hidráulico Óleo motor Gasóleo	
SERVICES HYDRAULIC SYSTEM System nominal capacity/pressure JOYSTICK single lever 4 keys, manual distributor with electric-hydraulic command	SISTEMA HIDRÁULICO SERVIÇOS Capacidade/Pressão nominal instalação JOYSTICK single lever 4 keys, manual distributor with electric-hydraulic command	
WHEELS Standard Optional (machine height + 5 cm) Optional (machine height + 9 cm)	RODAS Standard Opcional (altura máquina + 5 cm) Opcional (altura máquina + 9 cm)	
BRAKING Disk brakes in oil bath Service brake and electric-hydraulic command integrated parking Service brake with servo-brake system	FREAMENTO Freio a disco em banho de óleo Freio de repouso e estacionamento integrado com comando electro-hidráulico Freio de serviço com sistema servo-freio	
CABIN ROPS-FOPS approved ergonomic cabin	CABINE Cabine ergonômica homologada ROPS-FOPS	
SAFETIES Overtuning electronic control system with aggravating movements lock	SEGURANÇAS Sistema de controle eletrônico capotamento com bloqueio movimentos agravantes	
	3000 kg	3500 kg
	250 kg	400 kg
	1500 kg	1500 kg
	140°	140°
	10,5 m	10,5 m
	102 HP Motor DEUTZ TCD2012 4M 75kW/102 hp 390 Nm @ 1250 rpm	
	100 HP Motor IVECO F4GE9484F-J 74 kW/100hp 430 Nm @ 1250 rpm	130 HP Motor IVECO F4GE9484D 93 kW/130 hp 525 Nm @ 1250 rpm
	TRANSMISSÃO Hidrostática Inversor de marcha electro-hidráulico com duas velocidades Velocidade máxima Capacidade de tiro	
	TRACCIÓN Tres modalidades de dirección Cuatro ruedas motrices	
	EIXOS Eixos com redução epicicloidal final e sistema com diferencial auto bloqueadora sobre eixo anterior tipo limited slip 45%	
	CAPACIDADE TANQUES Óleo Hidráulico Óleo motor Gasóleo	
	SISTEMA HIDRÁULICO SERVIÇOS Capacidade/Pressão nominal instalação JOYSTICK single lever 4 keys, manual distributor with electric-hydraulic command	
	RODAS Standard Opcional (altura máquina + 5 cm) Opcional (altura máquina + 9 cm)	
	FREAMENTO Freio a disco em banho de óleo Freio de repouso e estacionamento integrado com comando electro-hidráulico Freio de serviço com sistema servo-freio	
	CABINE Cabine ergonômica homologada ROPS-FOPS	
	SEGURANÇAS Sistema de controle eletrônico capotamento com bloqueio movimentos agravantes	
	100 L	100 L
	12 L	12 L
	120 L	120 L
	110 l/min @ 250 bar / 110 l/min @ 250 bar	
	405/70-20	405/70-20
	405/70-24	405/70-24
	445/70-24R	445/70-24R
	FRENADO Frenos a disco con baño de aceite Freno de estacionamiento y aparcamiento integrado con mando electro hidráulico Freno de servicio con sistema servo-freno	
	CABINA Cabina ergonômica certificada ROPS-FOPS	
	SEGURIDADES Sistema de control electrónico de vuelco con bloqueo de movimientos agravantes	

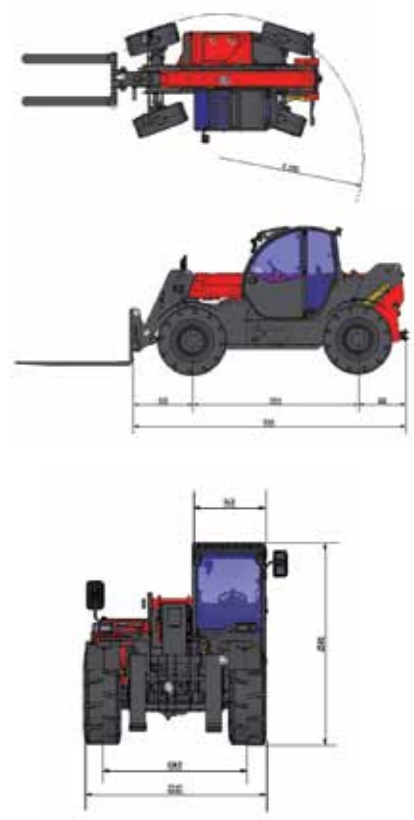

FH1130-1135 AGRI

FARESIN
HANDLERS